

SUNBLOCK



UPF 50+



850 g/m²



M2 / B1 / BS
NFPA701
B-S2-D0



3m



Range
of colours



DICKSON
COATINGS

SUNBLOCK




UPF 50+


850 g/m²

M2 / B1 / BS
NFPA701
B-S2-D0


3m



7279
3.00 m x 60-200 ml
2.50 m x 60-200 ml



7570 (RAL 1013)
3.00 m x 60-200 ml



7398
3.00 m x 60-200 ml



654
3.00 m x 60-200 ml

COLOR			Gtot EXT	°C°		
7279	72	28	0,02		0	
7570	63	37	0,03		0	
7398	68	32	0,03		0	
654	45	55	0,05		0	
7506	72	28	0,02		0	
7463	72	28	0,02		0	
7464	68	32	0,03		0	
7469	45	55	0,05		0	
7481	72	28	0,02		0	
7482	68	32	0,03		0	


SUNBLOCK LIN



7463
3.00 m x 30-60 ml




7464
3.00 m x 30-60 ml

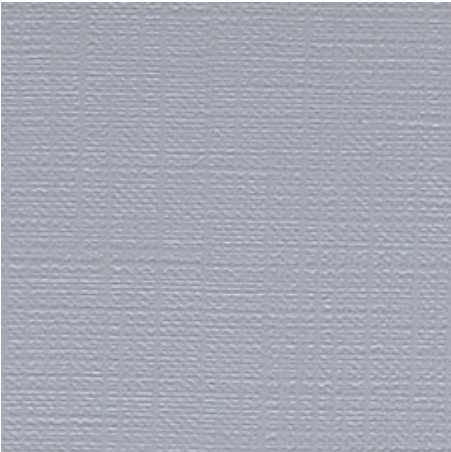


7469
3.00 m x 30-60 ml

SUNBLOCK 3D

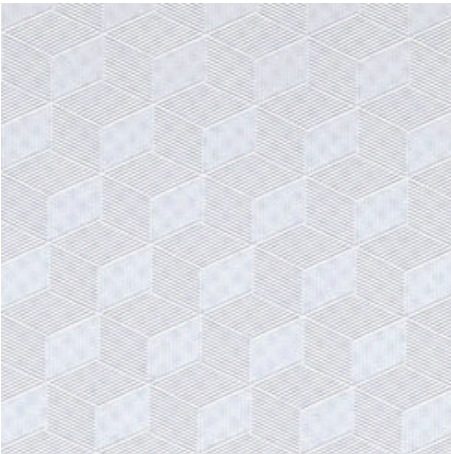

7481
3.00 m x 30-60 ml

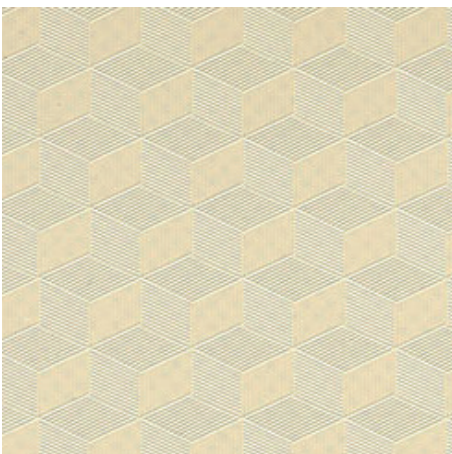

7482
3.00 m x 30-60 ml

BICOLOR



7506
2.50 m x 60-200 ml

SUNBLOCK MOSAIC



UPF 50+



UPF 50+




850 g/m²



M2 / B1 / BS
NFPA701
B-S2-D0



3m

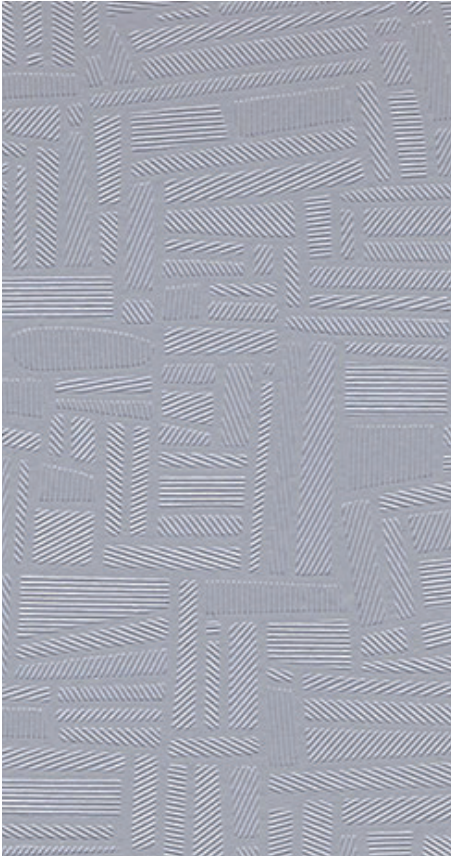

7512
3.00 m x 30-60 ml



7510
3.00 m x 30-60 ml



7511
3.00 m x 30-60 ml




COLOR			G _{tot} EXT			
7510	16	84	0,08		0	
7511	68	32	0,03		0	
7512	45	55	0,05		0	




SUNBLOCK CARBON



UPF 50+850 g/m²M2 / B1 / BS
NFPA701
B-S2-D03m

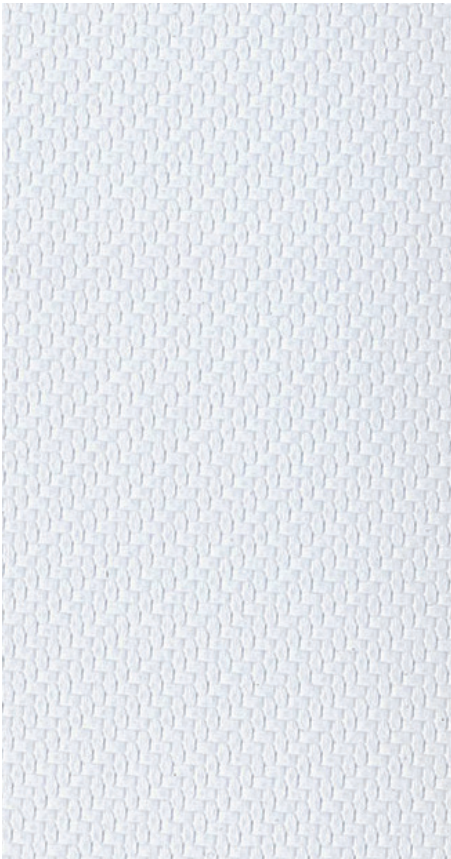


7543
3.00 m x 30-60 ml

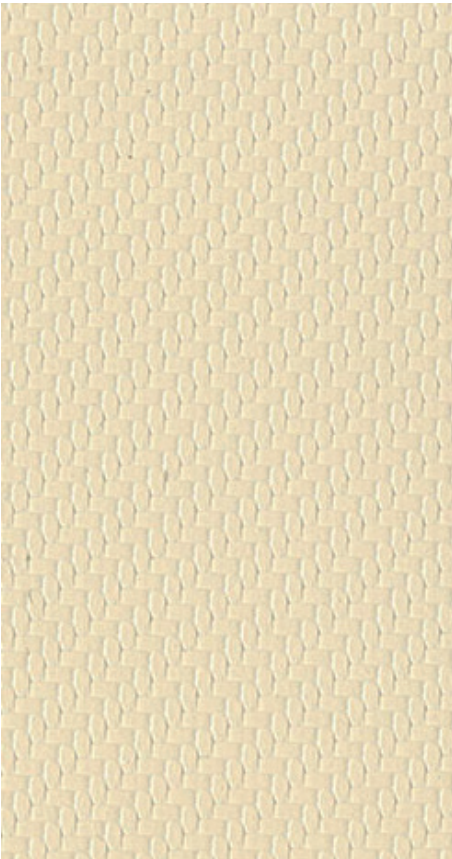

7544
3.00 m x 30-60 ml



7545
3.00 m x 30-60 ml

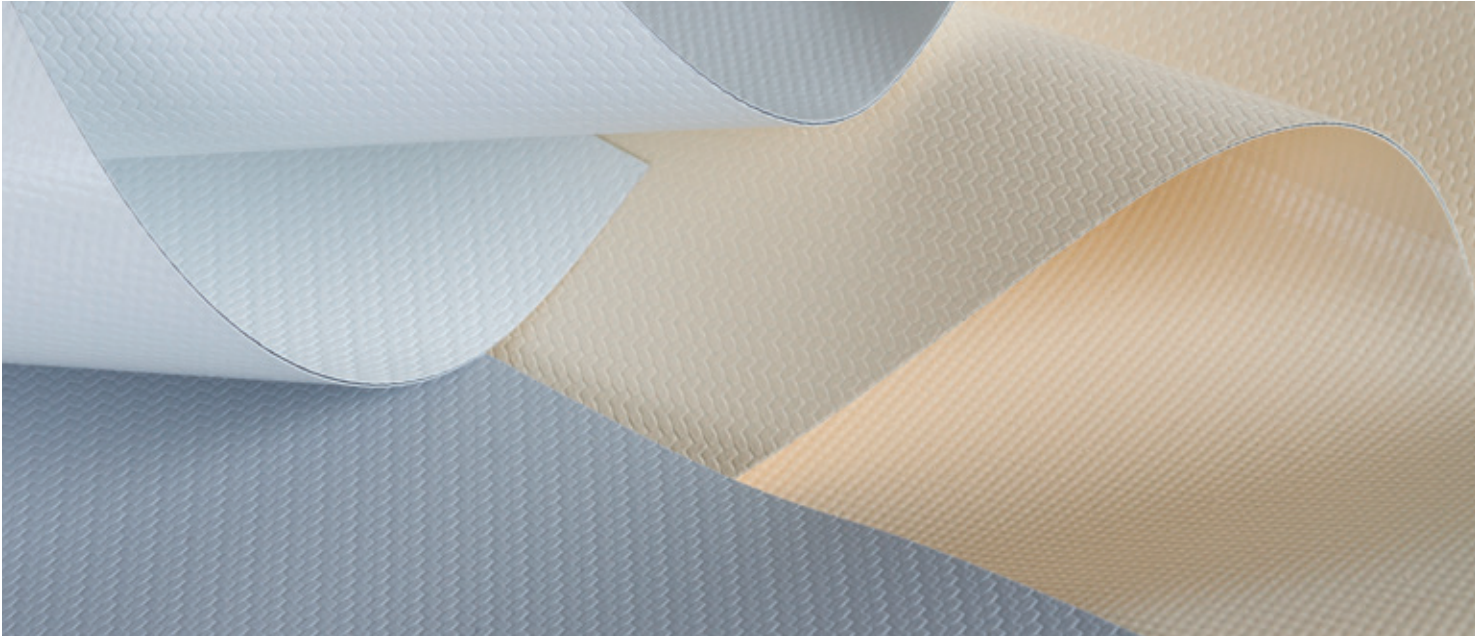

COLOR			G _{tot} EXT			
7543	72	28	0,02		0	
7544	68	32	0,03		0	
7545	45	55	0,05		0	



SUNBLOCK

Base cloth <i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PES HT
Width <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	2.50 - 3.00 m
Coating <i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC (Lowick)
Finish <i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Cleangard
Total weight <i>Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	850 g/m²
Tensile strength > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reissfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	260/250 daN / 5 cm
Tear strength > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	32/28 daN
Adhesion > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	8 daN / 5 cm
Elongation under load (W / W) > NF EN 15619 <i>Allongement sous charge (Ch / Tr) / Verbleibende Verformung (K / S) Alargamiento bajo carga (urdimbre / trama) Allungamento sotto carico (ordito / trama)</i>	<1% / <2%
Residual deformation (W / W) > NF EN 15619 <i>Déformation résiduelle (Ch / Tr) / Dehnung unter Last (K / S) Deformación residual (urdimbre / trama) Deformazione residua (ordito / trama)</i>	<0.4% / <0.8%
Temperature resistance > NF EN 1876-2 <i>Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C (24h)
Flame Retardancy > NF P 92503 / DIN 4102 / BS 7837 <i>Ignifugation / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione</i>	M2 / B1 / BS NFPA701 B-S2-D0

REF.	ASPECT	M	ML
7279	-	2,50-3,00	60-200
7570	-	3,00	60-200
7398	-	3,00	60-200
654	-	3,00	60-200
7506	Bi-color	2,50	60-200
7543	Carbon	3,00	30-60
7544	Carbon	3,00	30-60
7545	Carbon	3,00	30-60
7463	Lin	3,00	30-60
7464	Lin	3,00	30-60
7469	Lin	3,00	30-60
7510	Mosaic	3,00	30-60
7511	Mosaic	3,00	30-60
7512	Mosaic	3,00	30-60
7481	3D	3,00	30-60
7482	3D	3,00	30-60

Average values, non-contractual
Valeurs moyennes, non-contractuelles / Alle angegebenen Werte sind ca.Werte
Valores medios y no contractuales / Questi valori medi non hanno valore contrattuale

SYSTEM LOWICK

Dickson's unique anti-wicking process helps the fabric to last longer and look like new.


 *Traitement spécifique à Dickson pour empêcher la moisissure par capillarité. Le tissu dure plus longtemps et garde son aspect d'origine.*

 *Das einzigartige Herstellungsverfahren von Dickson verhindert Schimmelbildung. Das Gewebe hat eine längere Lebensdauer und behält seine ursprüngliche Optik.*

 *Tratamiento específico de Dickson para evitar el moho por capilaridad, ayuda al tejido a durar más tiempo y se vea como nuevo.*

 *Trattamento specifico Dickson per impedire la muffa per capillarità. Il tessuto aumenta la sua durata nel tempo mantenendo il suo aspetto originale.*

Classic coatings

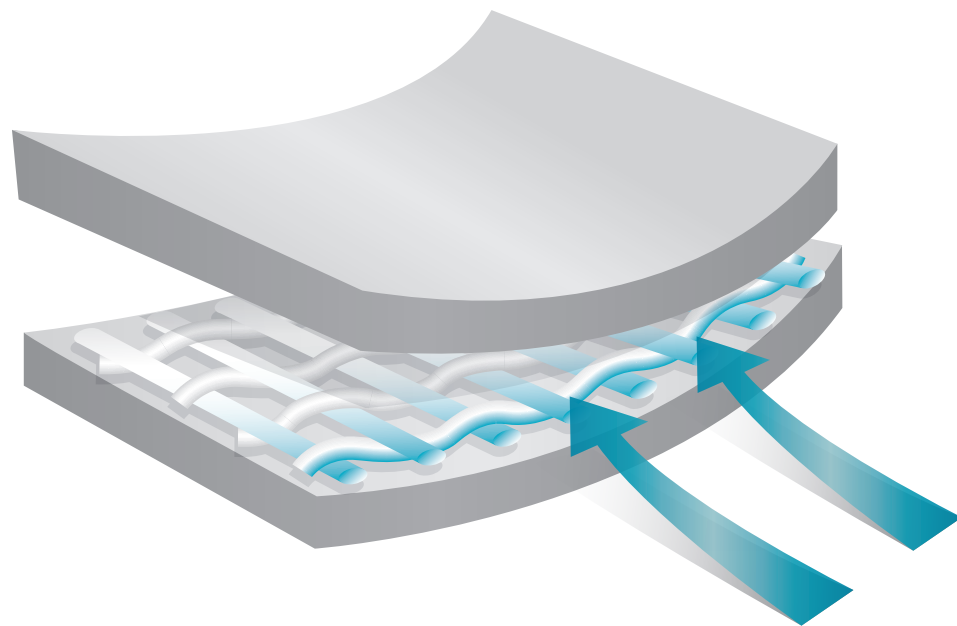

Moisture penetration


Enduction classique : pénétration de l'humidité

Klassisches Beschichtungsverfahren : Feuchtigkeitsdurchdringung

Recubrimiento clásico : penetración de humedad

Spalmatura classica : penetrazione dell'umidità

Dickson's LOWICK System

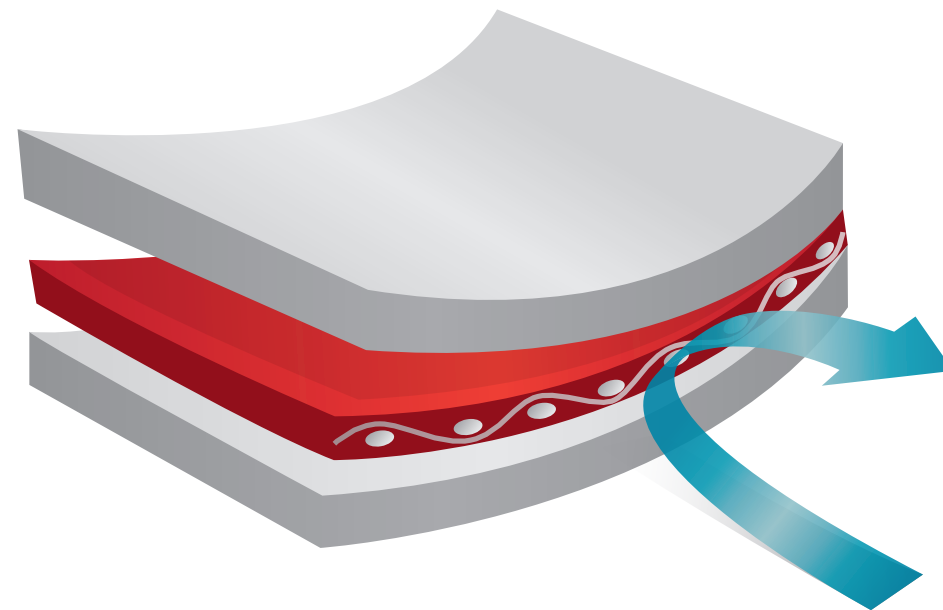

Total coating impregnation of the yarn

Imprégnation totale des fils dans la matière

Vollständige Imprägnierung des Garns im Gewebe

Impregnación total del hilo del material

Impregnazione totale dei fili nel materiale



The smooth Cleangard topcoat lacquer prevents soiling and facilitates cleaning. A solid protection against weathering.

-  *Traitement sur les deux faces pour un état de surface lisse et moins salissant. Une protection résistant aux intempéries.*
-  *Oberflächenbehandlung auf beiden Seiten für eine glatte und stärker schmutzabweisende Oberfläche. Wirksamer Schutz gegen Witterungseinflüsse.*
-  *Tratamiento en las dos caras para conseguir una superficie lisa y más limpia. Una protección resistente a la intemperie.*
-  *Trattamento sulle due facce per garantire una superficie liscia e meno sensibile allo sporco. Una protezione resistente alle intemperie.*

ADVANTAGES

Avantages / Vorteile / Ventajas / Ventaggi



All-weather resistant

*Résistant aux intempéries / Wetterbeständig
Resistente a la intemperie / Resistente alle intemperie*



Easier to clean

*Plus facilement nettoyable / Leichter zu reinigen
Más fácil de limpiar / Più facile da pulire*



Very good weldability

*Très bonne soudabilité / Sehr gute Schweißbarkeit
Muy buena soldabilidad / Ottima saldabilità*



Longer life

Plus de longévité / Längere Lebensdauer / Mayor vida útil / Maggiore durata



Suppleness

Souple / Flexibilität / Flexibilidad / Buona flessibilità



Smoother surface, less prone to soiling.

*Plus lisse et moins sujette aux salissures / Glatter und weniger schmutzanfällig
Más lisa y menos adherente para las manchas / Più liscia e meno sensibile allo sporco.*

MADE IN
 **FRANCE**

 **REACH**
COMPLIANCE

vinyl^{plus}
COMMITTED TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT



DICKSON COATINGS

415, avenue de Savoie
Saint Clair de la Tour
F-38357 La Tour du Pin

Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.dickson-coatings.com



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ is a trademark
and Dickson® is a registered
trademark of Glen Raven, Inc.